

35 TAILLES
DISPONIBLES

15"-22"
TAILLE DE LA JANTE

Q
SYMBOLE DE VITESSE

NEXEN
NEXEN TIRE

Inch	Code	Dimensions	IC	Plis	Press. Max psi	Charge Max.(lbs)		Jantes		Largeur de Section inch	Diamètre Total inch	Total Profondeur /32"	Flanc	
						S	D	Mesurée	Approuvée					
15	15867	33X12.50R15	108	Q	6	35	2,205	-	10.0	8.5-11.0	12.5	32.8	21.0	Black
	15871	35X12.50R15	113	Q	6	35	2,535	-	10.0	8.5-11.0	12.5	34.8	21.0	Black
16	15873	LT265/75R16	123/120	Q	10	80	3,415	3,085	7.5	7.0-8.0	10.5	31.9	19.0	Black
	15879	LT285/75R16	126/123	Q	10	80	3,750	3,415	8.0	7.5-9.0	11.3	33.1	19.0	Black
17	15883	LT235/80R17	120/117	Q	10	80	3,085	2,835	6.5	6.0-7.5	9.3	32.0	18.0	Black
	15884	LT245/75R17	121/118	Q	10	80	3,195	2,910	7.0	6.5-7.5	9.8	31.7	18.0	Black
	15886	LT255/75R17	111/108	Q	6	50	2,405	2,205	7.0	6.5-8.5	10.0	32.3	18.0	Black
	15887	LT265/70R17	121/118	Q	10	80	3,195	2,910	8.0	7.0-8.5	10.7	31.9	19.0	Black
	15713	LT285/70R17	121/118	Q	10	80	3,195	2,910	8.5	7.5-9.0	11.0	33.0	19.0	Black
	15888	LT295/70R17	121/118	Q	10	80	3,195	2,910	8.5	7.5-10.0	11.8	33.5	20.0	Black
	16398	LT305/65R17	121/118	Q	12	80	3,195	2,910	9.0	8.5-11.0	12.2	32.8	20.0	Black
	16399	LT315/70R17	121/118	Q	12	80	3,195	2,910	9.5	8.0-11.0	12.7	34.6	20.0	Black
	16261	33X12.50R17	121	Q	12	80	3,195	-	10.0	8.5-11.0	12.5	32.8	21.0	Black
18	16262	35X12.50R17	121	Q	12	80	3,195	-	10.0	8.5-11.0	12.5	34.8	21.0	Black
	16348	37X12.50R17	121	Q	12	80	3,195	-	10.0	8.5-11.0	12.5	36.8	21.0	Black
	15925	LT275/65R18	123/120	Q	10	80	3,415	3,085	8.0	7.5-9.0	11.0	32.3	19.0	Black
	15897	LT275/70R18	125/122	Q	10	80	3,640	3,305	8.0	7.0-8.5	11.0	33.4	19.0	Black
	15926	LT285/65R18	125/122	Q	10	80	3,640	3,305	8.5	8.0-10.0	11.5	32.8	19.0	Black
	15898	LT295/70R18	129/126	Q	10	80	4,080	3,750	8.5	7.5-10.0	11.8	34.5	20.0	Black
20	16400	LT305/70R18	128/125	Q	12	80	3,970	3,640	9.0	8.5-10.0	12.2	35.1	20.0	Black
	16263	33X12.50R18	122	Q	12	80	3,305	-	10.0	8.5-11.0	12.5	32.8	21.0	Black
	16264	35X12.50R18	128	Q	12	80	3,970	-	10.0	8.5-11.0	12.5	34.8	21.0	Black
	15929	LT275/65R20	126/123	Q	10	80	3,750	3,415	8.0	7.5-9.5	11.0	34.3	19.0	Black
	15932	LT285/55R20	122/119	Q	10	80	3,305	3,000	9.0	8.0-10.0	11.7	32.6	19.0	Black
	15933	LT295/55R20	123/120	Q	10	80	3,415	3,085	9.5	8.0-10.0	12.2	33.0	20.0	Black
	15931	LT295/60R20	126/123	Q	10	80	3,750	3,415	8.5	8.0-10.0	11.8	34.2	20.0	Black
	15930	LT295/65R20	129/126	Q	10	80	4,080	3,750	8.5	8.0-10.0	11.8	35.4	20.0	Black
	16271	LT305/55R20	125/122	Q	12	80	3,640	3,305	9.5	8.5-11.0	12.4	33.5	20.0	Black
22	16265	33X12.50R20	119	Q	12	80	3,000	-	10.0	8.5-11.0	12.5	32.8	21.0	Black
	16266	35X12.50R20	125	Q	12	80	3,640	-	10.0	8.5-11.0	12.5	34.8	21.0	Black
	16267	37X12.50R20	128	Q	12	80	3,970	-	10.0	8.5-11.0	12.5	36.8	21.0	Black
	16401	37X13.50R20	128	Q	12	80	3,970	-	11.0	8.5-11.0	13.6	36.8	21.0	Black
	16270	37X13.50R22	128	Q	12	80	3,970	-	11.0	8.5-11.0	13.6	36.8	21.0	Black
	16269	35X12.50R22	121	Q	12	80	3,195	-	10.0	8.5-11.0	12.5	34.8	21.0	Black
	16268	33X12.50R22	114	Q	12	80	2,600	-	10.0	8.5-11.0	12.5	32.8	19.0	Black

**TOUT-TERRAIN EXTRÊME.
CAPACITÉ DE REMORQUAGE.
DURABILITÉ.**

NOUS SOMMES LÀ

TOUT NOUVEAU PNEU POUR TERRAIN BOUEUX

ROADIAN MTX


ROADIAN MTX

SUR OU EN DEHORS DES SENTIERS, VOUS ÊTES EN CONFIANCE

LE ROADIAN MTX SE CARACTÈRE PAR UN DESIGN AGRESSIF ET POLYVALENT POUR LA CONDUITE SUR ROUTE ET HORS ROUTE EXTREME. LA CONSTRUCTION DU PNEU EST CONÇUE POUR MAXIMISER LES CAPACITÉS DE CHARGE ET DE REMORQUAGE SANS SACRIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE ROBUSTESSE OU DE CONFORT DE CONDUITE SUR ROUTE AUXQUELLES ON PEUT S'ATTENDRE DE NOTRE GAMME DE PNEUS ROADIAN.



DEUX FLANCS
Roadian MTX à deux designs de flanc uniques!

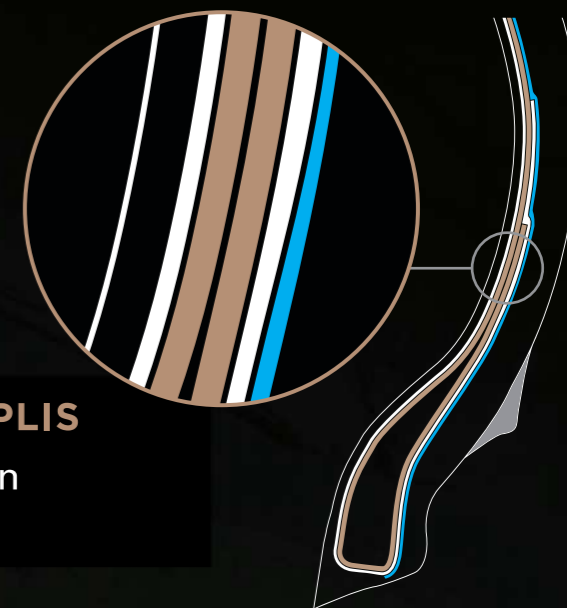

FLANCS À TROIS PLIS
Pour toutes tailles en toute tranquillité!



ROBUSTE, MAIS SILENCIEUX
Technologie de suppression du bruit!
* BREVET AMÉRICAIN NO. 15/657,620 (déposé)



CAPACITÉ DE CHARGE F
12 plis et 80 psi disponibles!

